


無応力容器 SC-10

無効ひずみ測定

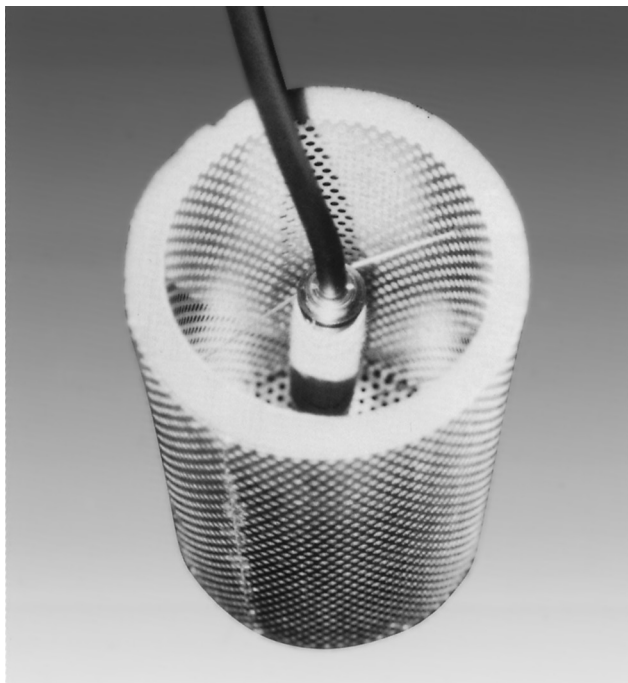

コンクリート中の有効ひずみを測定するために、無効ひずみ（クリープ、乾燥収縮ひずみなど）を測定するときに使用します。外筒と内筒の間はスポンジで、外力によるひずみを遮断して中に埋設したひずみ計が無効ひずみにのみ感応するようになっています。

ひずみ計GS-10用
寸法：外径120×内径100×長さ200mm、
質量：約1.0kg

