


# ロックボルト軸力計

ロックボルト軸力測定


## GBI-1L-2

(IBOボルト型)

型式の①は長さ(m)を、②は測定点数を挿入

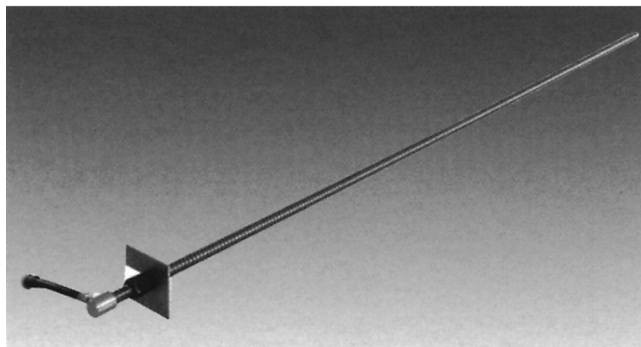

パターンボルトに置き替えて設置するIBOボルト型の計測用ボルトです。

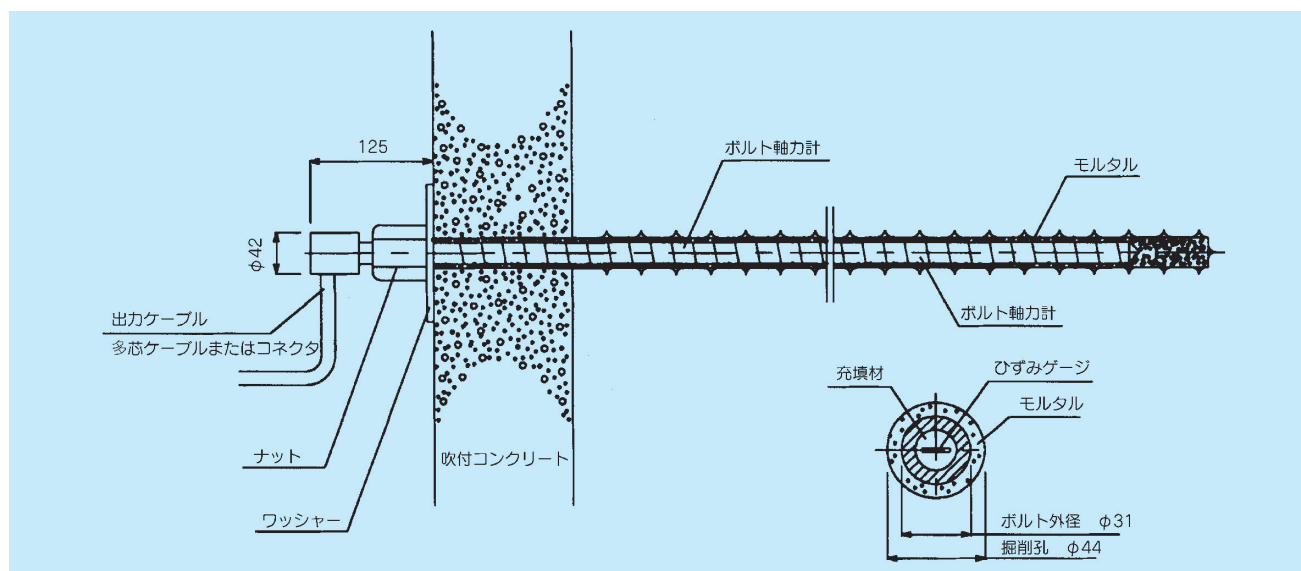

### 【仕様】

型式	GBI-2L-2	GBI-3L-3	GBI-4L-4	GBI-5L-5	GBI-6L-6
ボルト長さ(①)	2m	3m	4m	5m	6m
測定点数(②)	2、3、4、5、6点				
ロックボルトタイプ	IBOボルト				
公称直径	φ32mm				
断面積	407mm <sup>2</sup>				
測定方法	4ゲージ法				
降伏点	200kN以上				
引張強さ	300kN以上				
許容温度範囲	-10~+40℃				
最大印加電圧	10V				
入・出力抵抗	350Ω±2%				
絶縁抵抗	DC25Vにて500MΩ以上				
寸法	ワッシャ、ナットを除きφ32(フランジφ42)×(ボルト長さ+53)mm				
質量	3.5kg/m				
ケーブル	0.5m 24P防水コネクタ付				
延長ケーブル(オプション)	V30-3(0.3mm <sup>2</sup> 30心、ビニールシース) 24P防水コネクタ付				

■極性は、+：引張、-：圧縮です。

■長さ4mを越す場合は、ボルト途中に継手が入ります。

■延長ケーブル長は打ち合わせによります。