

土圧計





土中および壁面の土圧測定

GE-□PTB-B, GE-□PB, GE-□PB-B

型式の□内は、測定範囲の数値にkまたはMをつける。例えば200kPaの場合「200k」、1.0MPaの場合「1.0M」となります。

●盛土や土中土圧の測定

●山留め壁やアバット背面にかかる境界土圧の測定

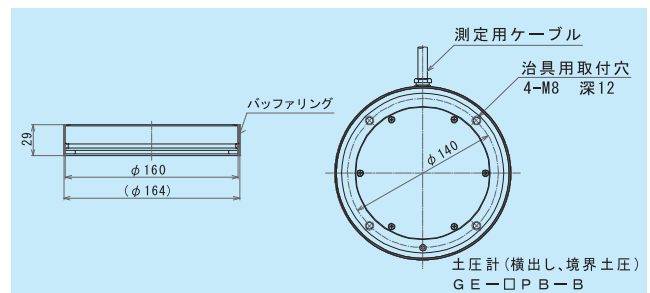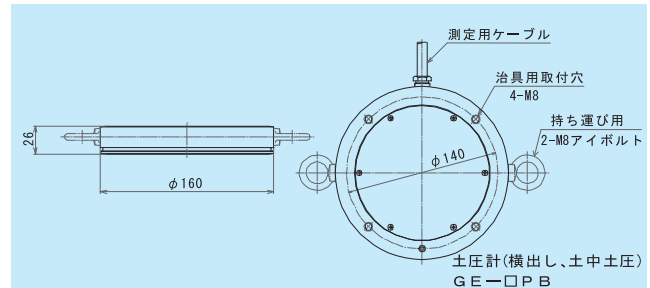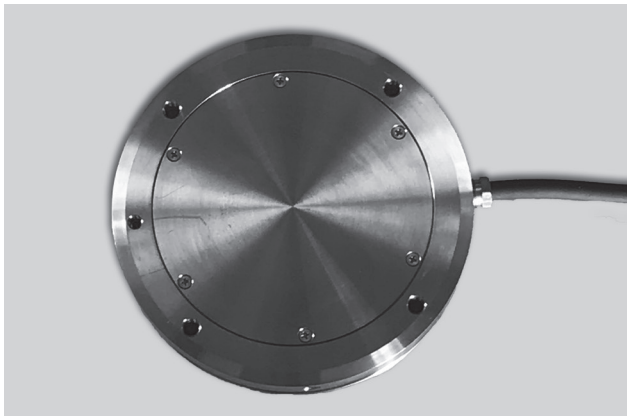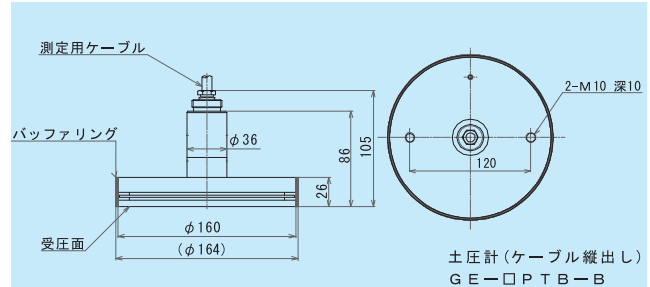

■写真上：ケーブル縦出し型 ■写真下：ケーブル横出し型

型式	GE-□PTB-B	GE-□PB	GE-□PB-B
ケーブルの出口	縦出し	横出し	
適用	土中土圧・境界土圧共用	土中土圧	境界土圧
測定範囲	200kPa、400kPa、500kPa、600kPa、800kPa、1.0MPa		
定格出力(RO)	0.9mV/V以上		
定格出力ひずみ	1800×10 ⁻⁶ st以上		
直線性	±1.0%RO以内		
ヒステリシス	±1.0%RO以内		
許容過負荷	120%		
許容温度範囲	-10～+80℃		
最大印加電圧	10V		
入・出力抵抗	350Ω±2%		
絶縁抵抗	DC25Vにて500MΩ以上		
許容耐水圧	許容範囲の120%		
寸法	φ164×H105×t26mm	φ160×t26mm	φ164×t29mm
質量	約4.1kg	約3.5kg	約4.0kg
ケーブル	S4-5(0.5mm ² 4心、シングルシース)		
ケーブル標準長	1m	3m	