


アンカ固定用穴 φ15

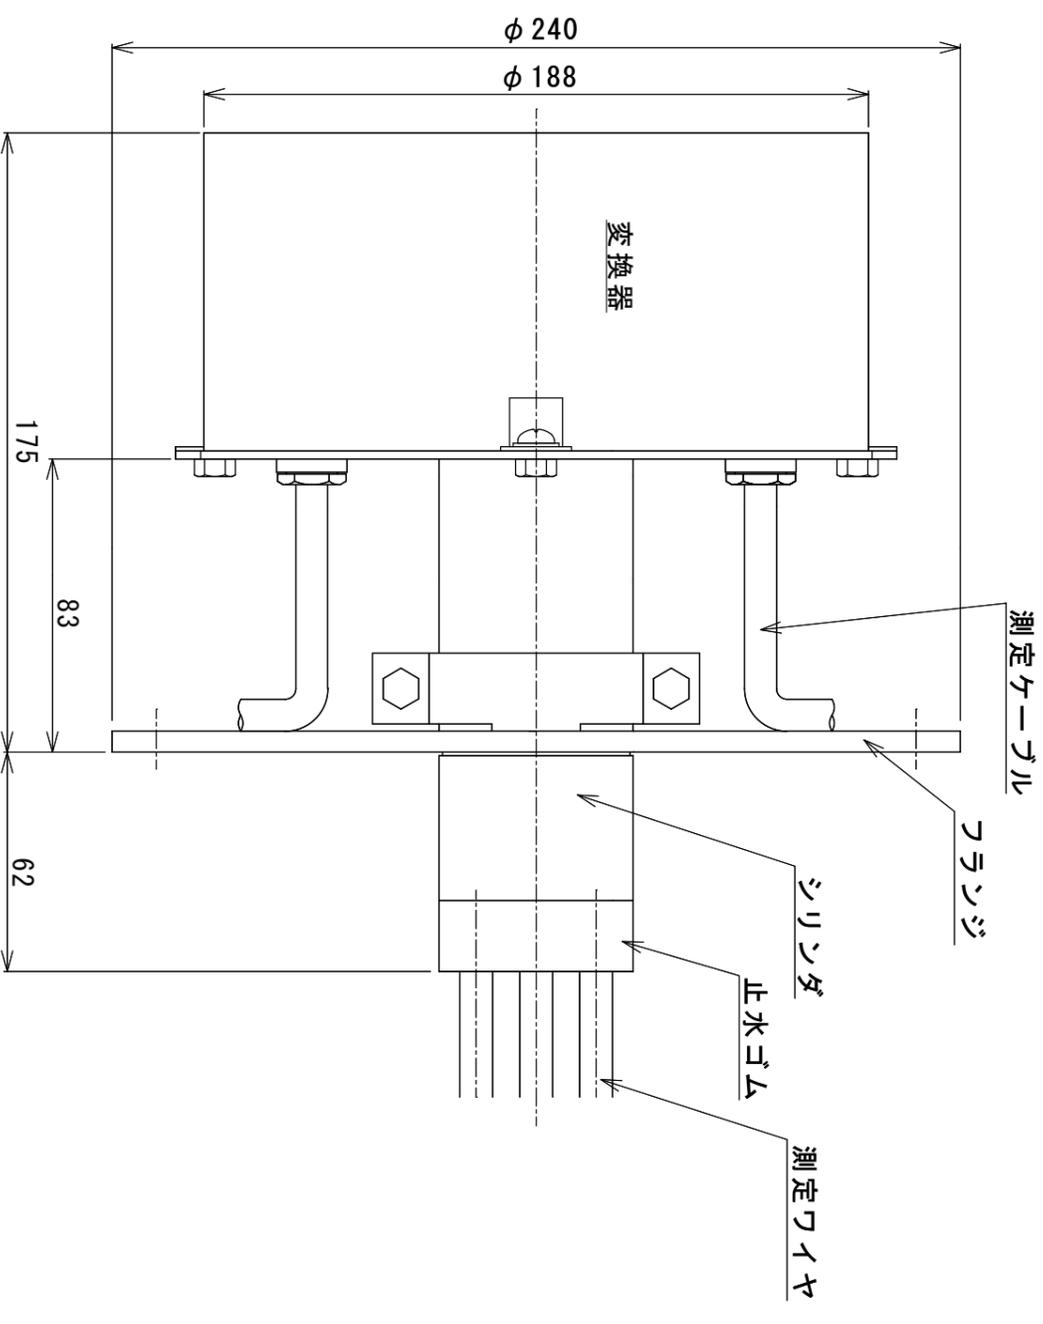

主仕様

測定点数	1～6点
測定範囲	100mm (70mm : 30mm)
非直線性	±0.5%R.O. 以内
ヒステリシス	±0.5%R.O. 以内
耐水圧	0.5MPa
変換部重量	約 6.4 Kg (6点時)

版	1	フラジ位置変更	2022.1.28	西園	堀留	古川
記事				承認	審査	担当

承認	西園	多点変位計 変換器 外觀図 (PM-100G-6)	材質	
番	前田敏		図面番号	B0-K0483-1
設計	千堂		処理	
製図	千堂		数量	
縮尺	1/2			
2004.6.15				

東亜エルメス株式会社