

函体沈下計
P A - 5 M G - C
仕 様 書

株式会社 東横エルメス
東亞エルメス株式会社

2014.02.03


仕様

型式	PA-5MG-C	
測定範囲	5,000 mm	
定格出力ひずみ (R0)	$\pm 2,000 \times 10^{-6}$ st以上	
定格出力電圧 (R0)	1 mV/V以上	
非直線性	± 0.7 %R0以内	
ヒステリシス	± 0.7 %R0以内	
許容過負荷	100%	
許容温度範囲	-10~+40 °C	
最大印加電圧	10 V	
入・出力抵抗	入力 : 350 Ω、出力 : 350~650 Ω	
絶縁抵抗	DC25Vにて500MΩ以上	
寸法	本体 : W340×D220×H325mm	
質量	本体 : 約9.0kg	
ケーブル	S 4-5 (外径φ9mm、芯線0.5mm ² ×4本、シールド付き)	
ケーブル標準長	3 m	
別売品	測定ワイヤ固定金具	寸法 : W50×H150×L460 mm

※ 変換器はポテンシオメータですが、ひずみゲージ出力となっています。

※ 極性は、+ : ワイヤー引き出し方向です。

外観図

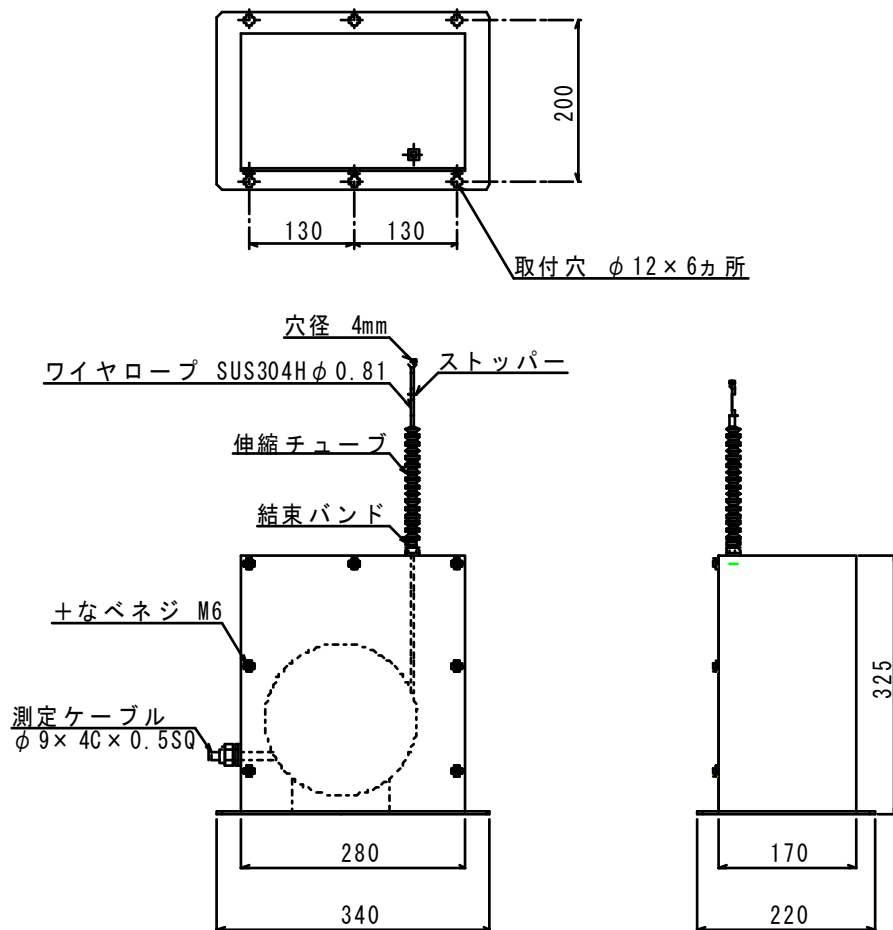

設置状況例

