

基準装置

SDV-1SL-B, SDV-1SA-B

(標準型)

(薄型)




連通管式沈下計(P.34)、圧力式沈下計(P.35)の基準水面を維持するための水槽で、堰板で仕切られた基準水槽と回収補助槽および給水ポンプで構成されています。標準型のほかに、地下鉄構内など建築限界で突出寸法に制約がある所で使用できる薄型や、導水路や貯留管など水没する箇所でも使用できる密閉型もあります。新給水ポンプの採用により、省電力になりました。ポンプの交換が容易になり、また停電後の電源回復時に自動復旧されます。

取付金具	標準	薄型
床面用	SLF	SLF-A
壁面用	SLW	SLW-A

型式	DV-1SL-B (標準)	DV-1SA-B (薄型)
容量 (水)	約10 ℓ	約4.5 ℓ
寸法	W500×H400×D250mm	W400×H310×D150mm
質量	約15kg	約10kg
ポンプ用電源	AC100V±10%	←
消費電力	約6VA	←

標準設計図 SDV-1SL-B (標準)

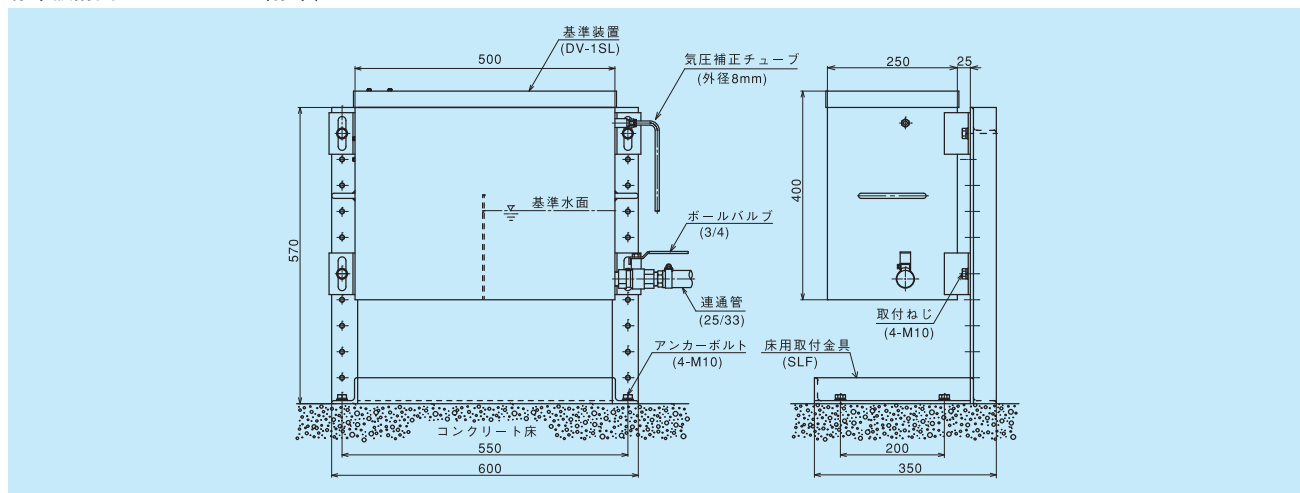

薄型設計図 SDV-1SA-B (薄型)

